


Projektant Fabryki


PROFINET dla PROFINET

Producent
Urządzeń

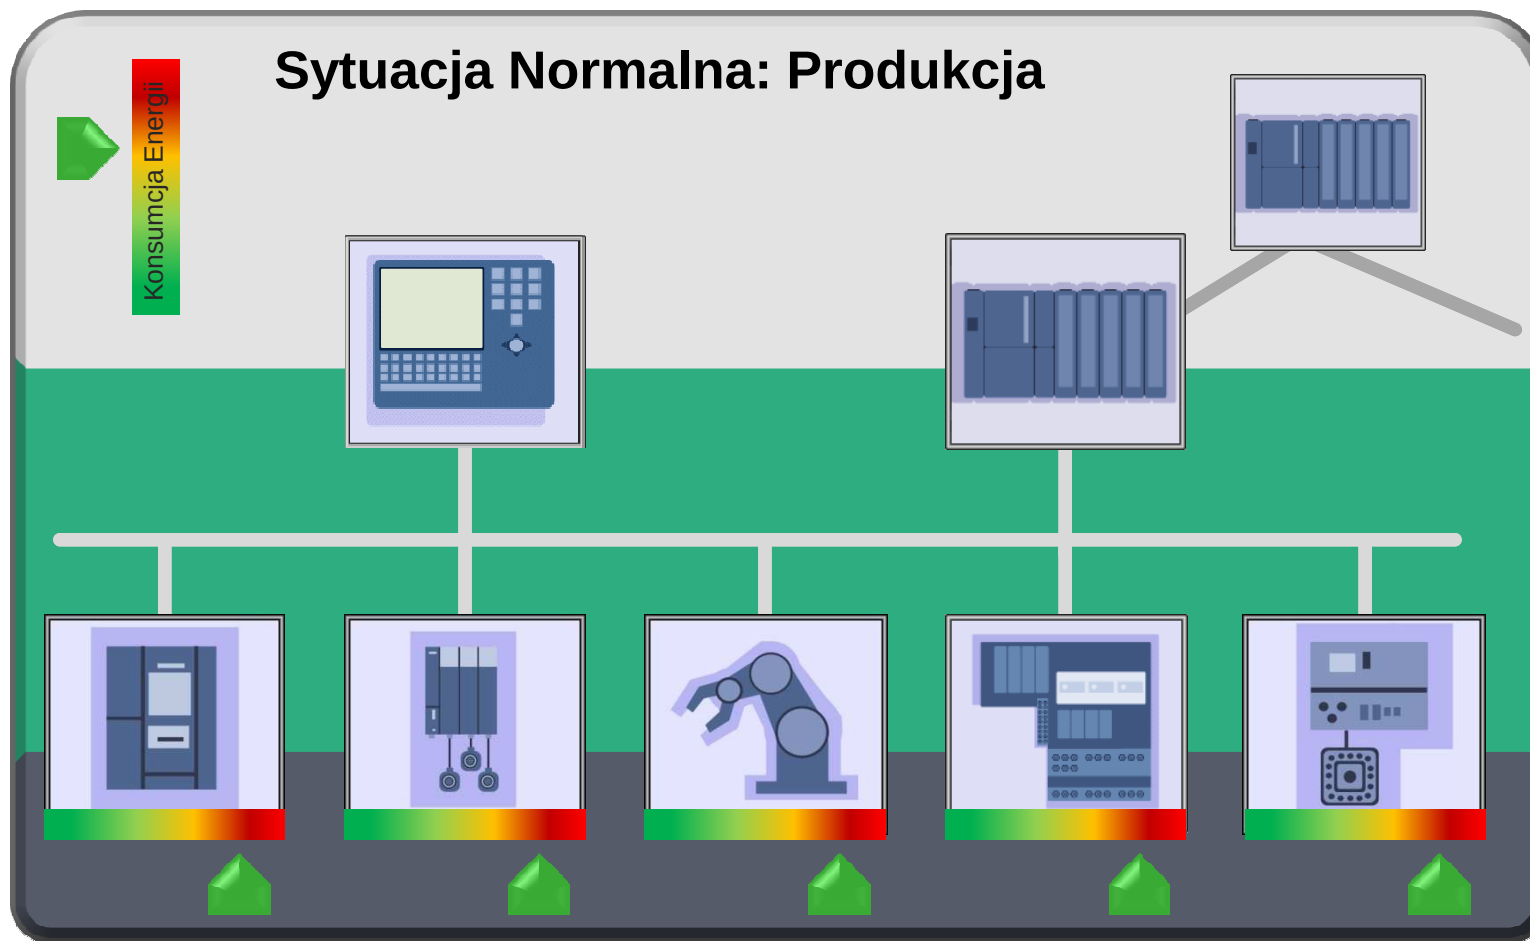



Przypadek testowy: Przerwa


Przerwy różnej długości oznaczają różne oszczędności dla różnych urządzeń

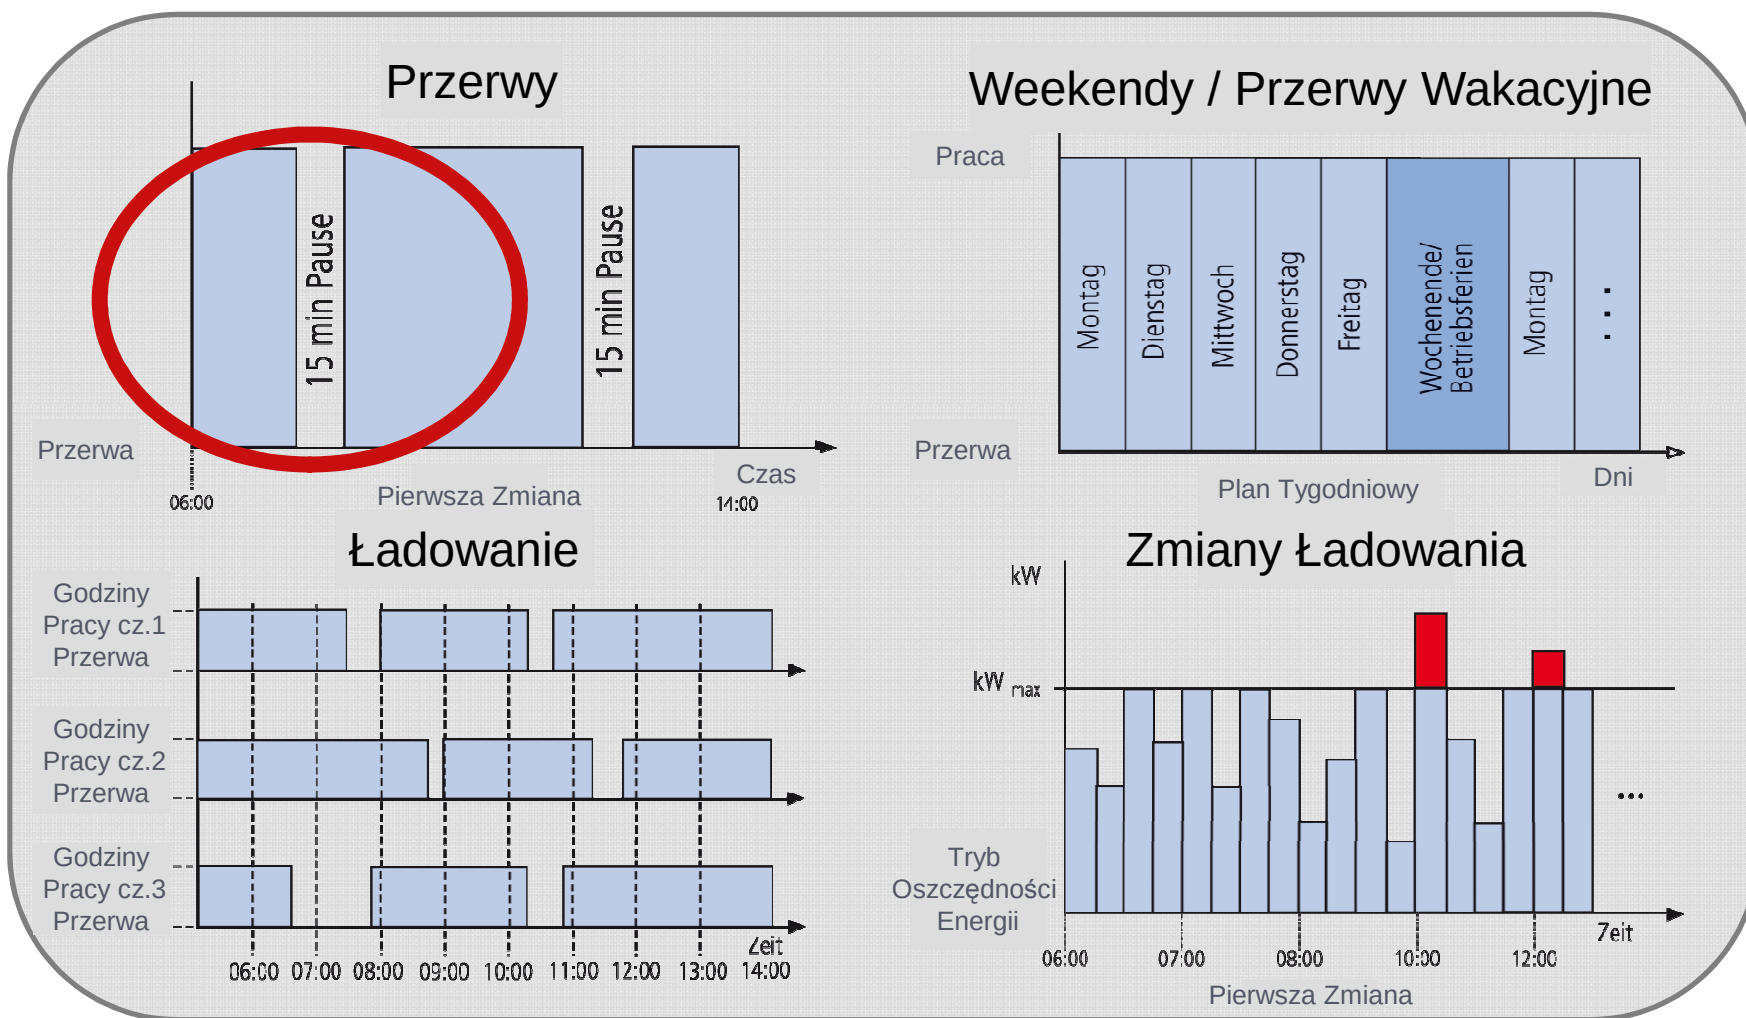


Przypadek 1: Przerwa: Jednostka nie pracuje, ale pobiera energię → strata

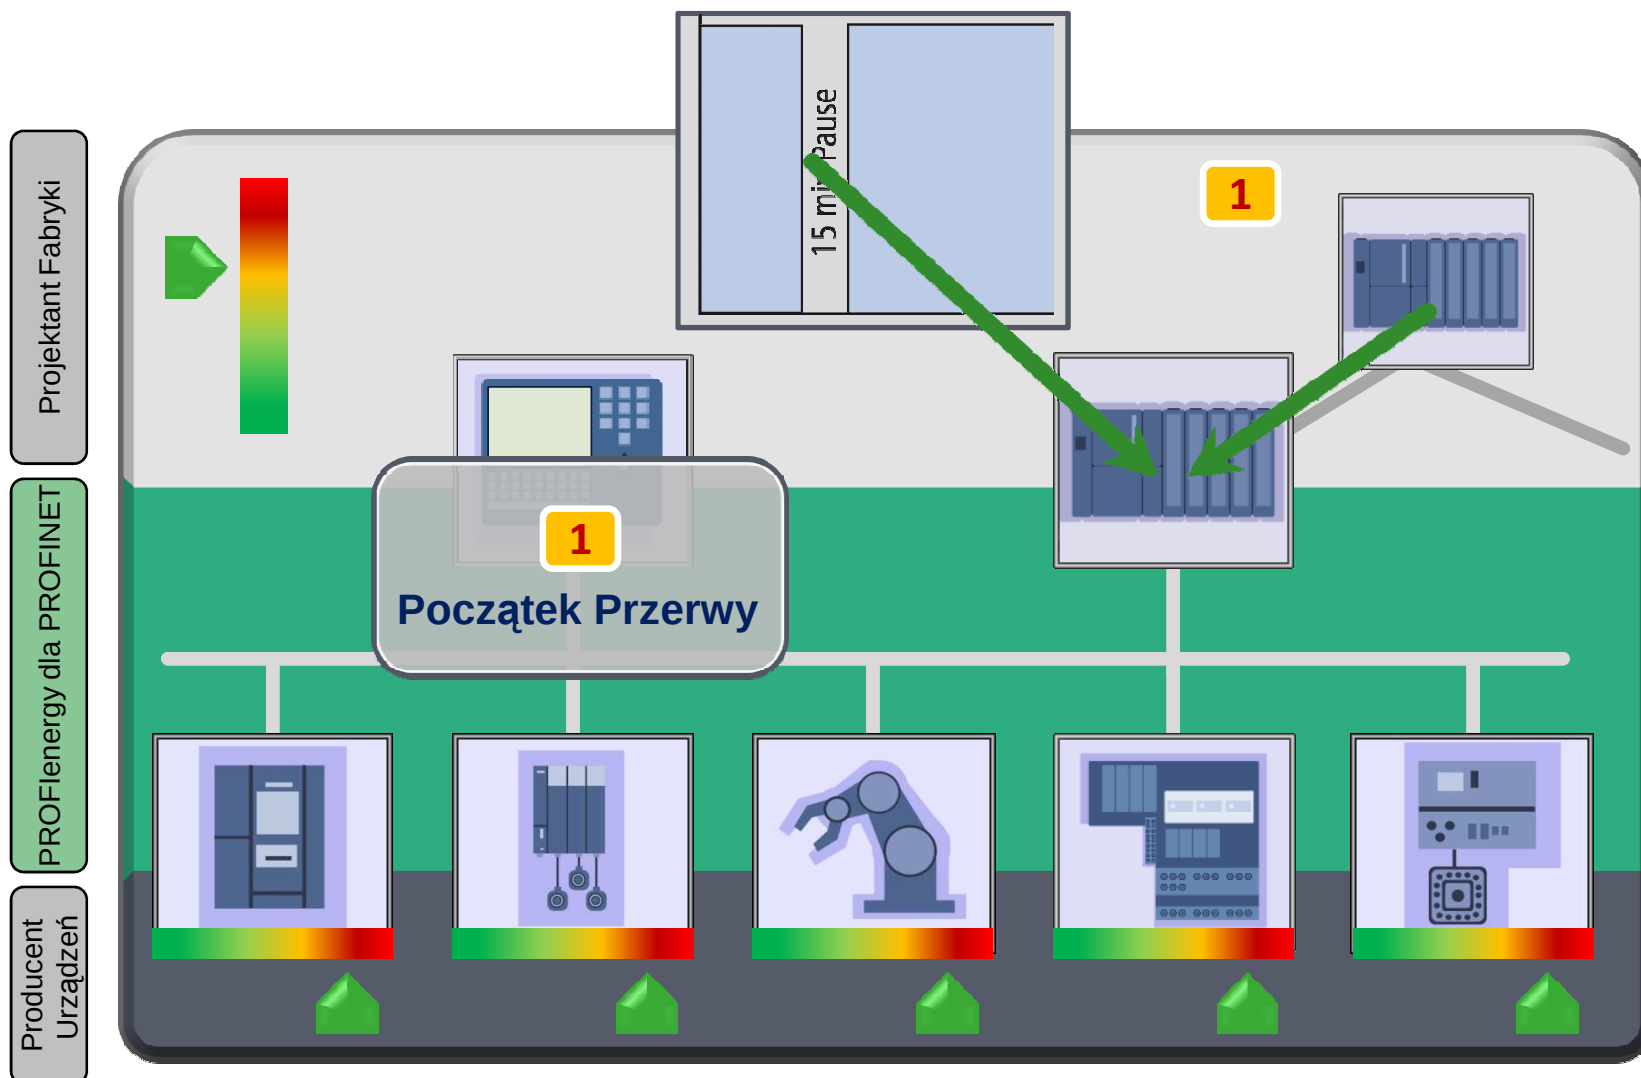

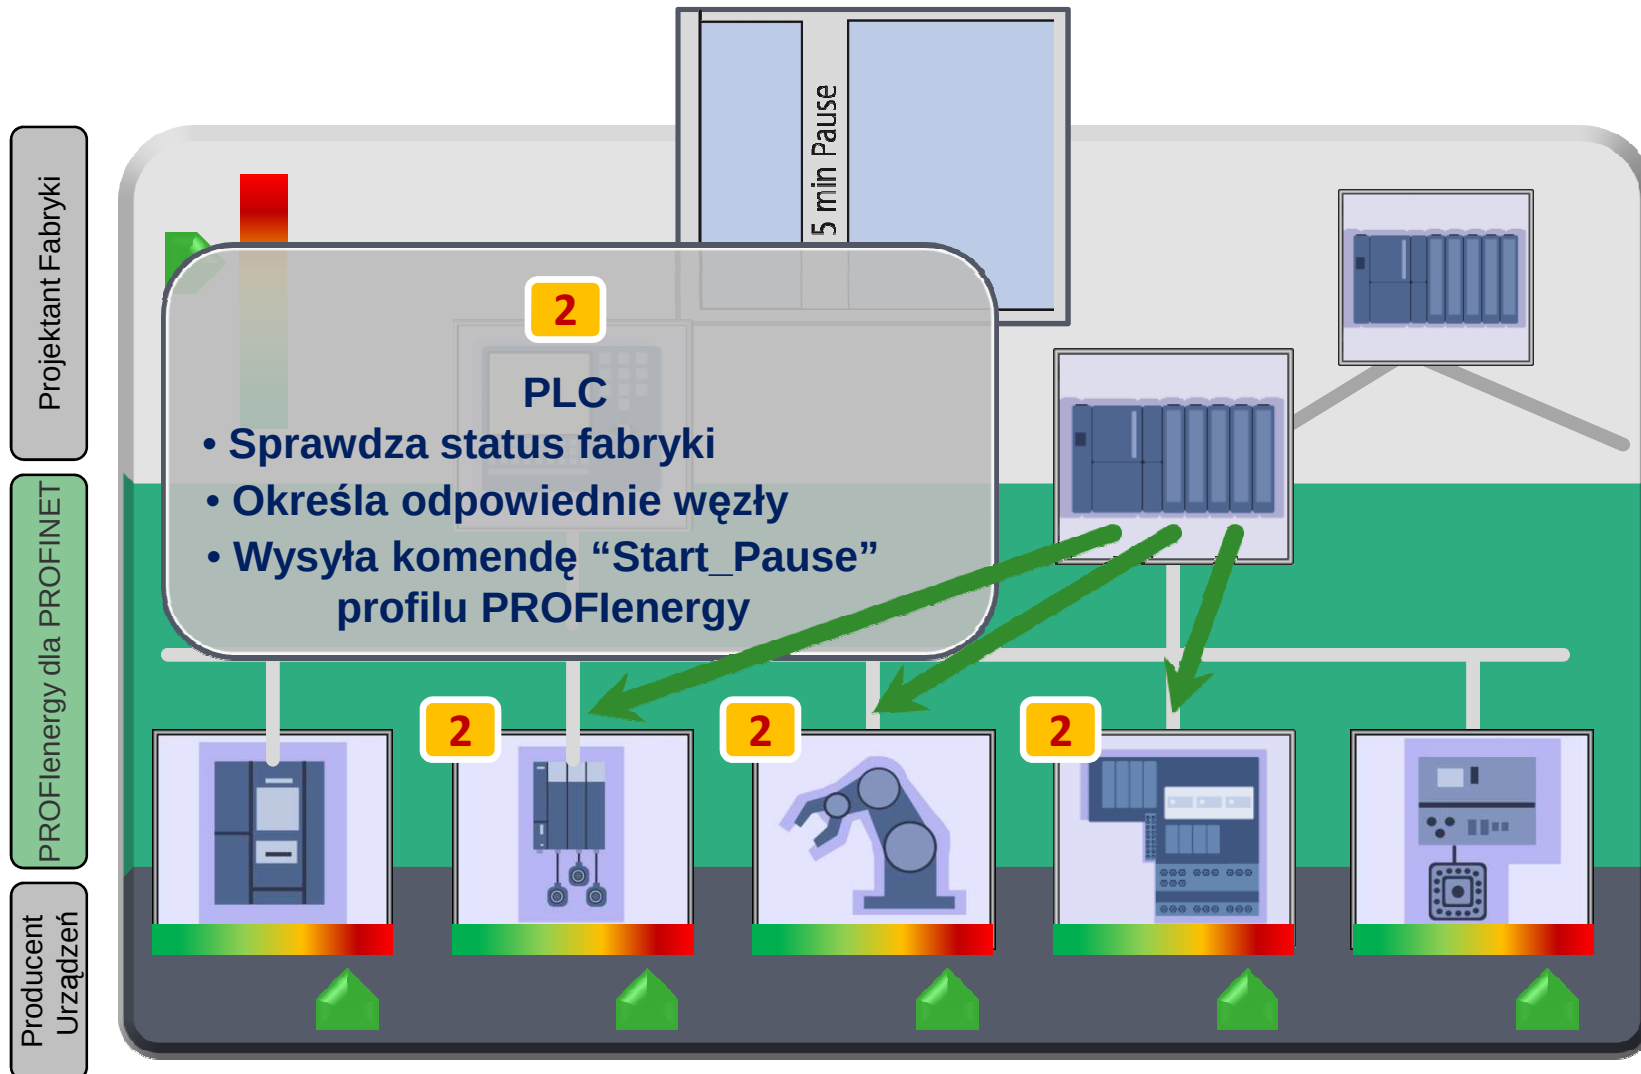

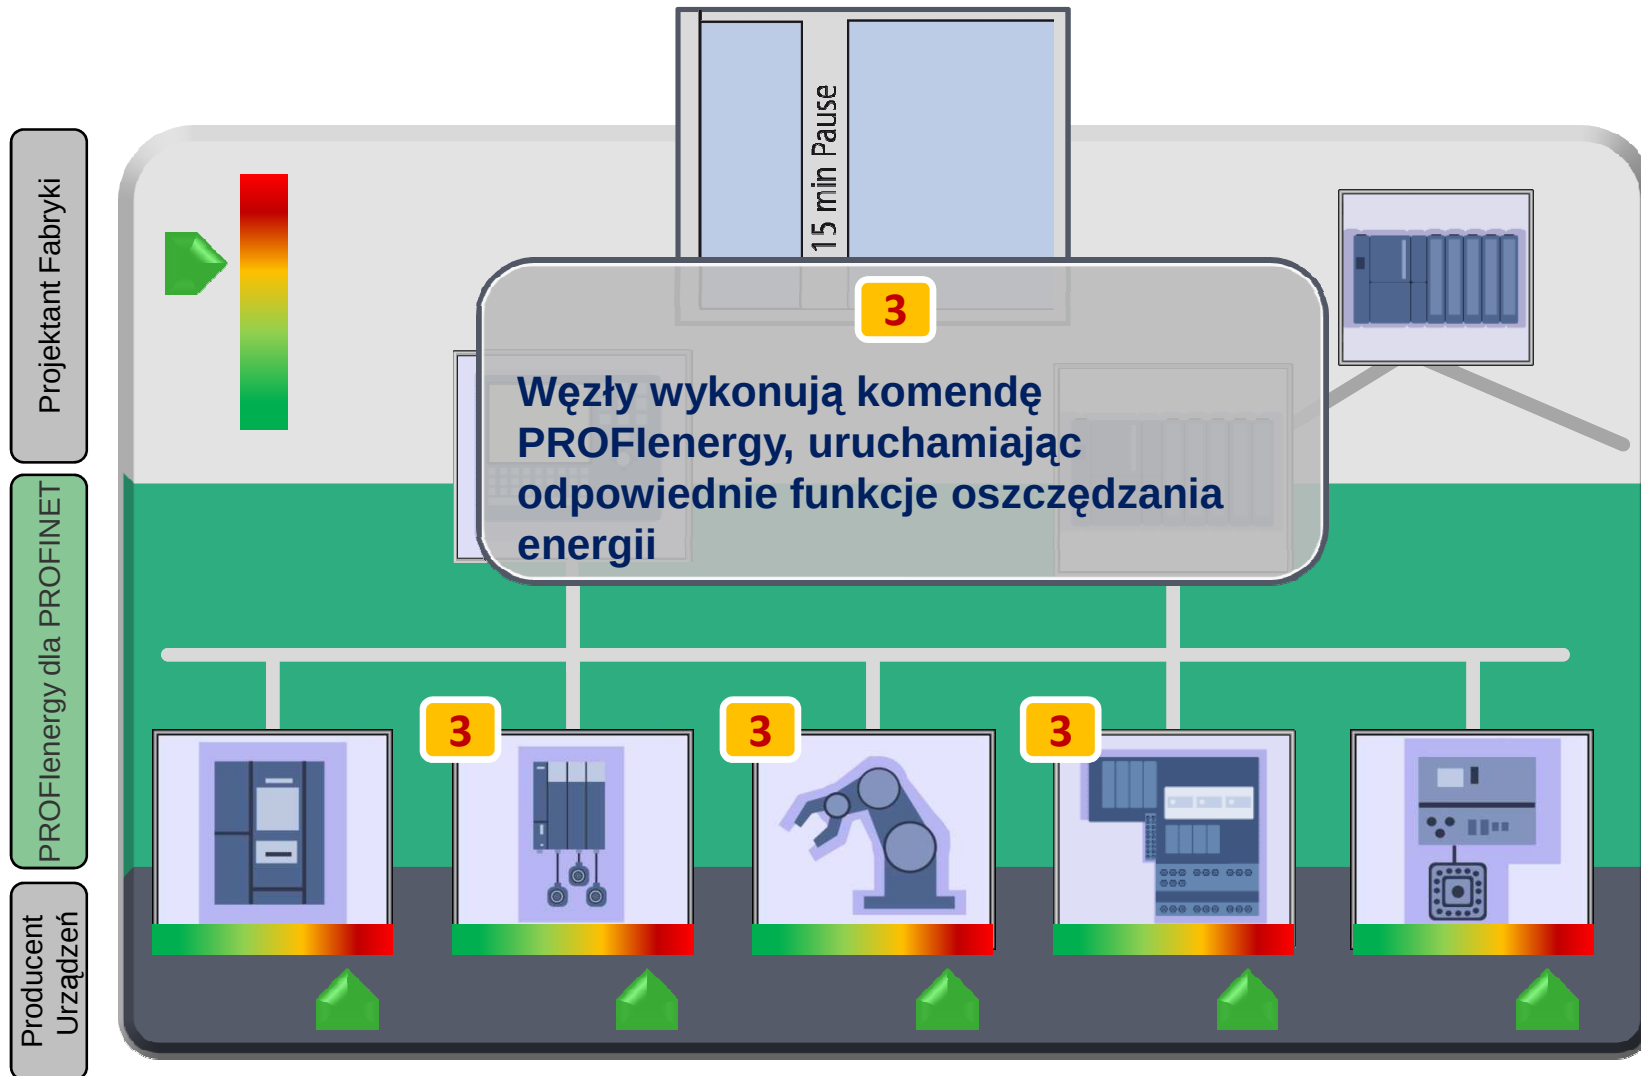




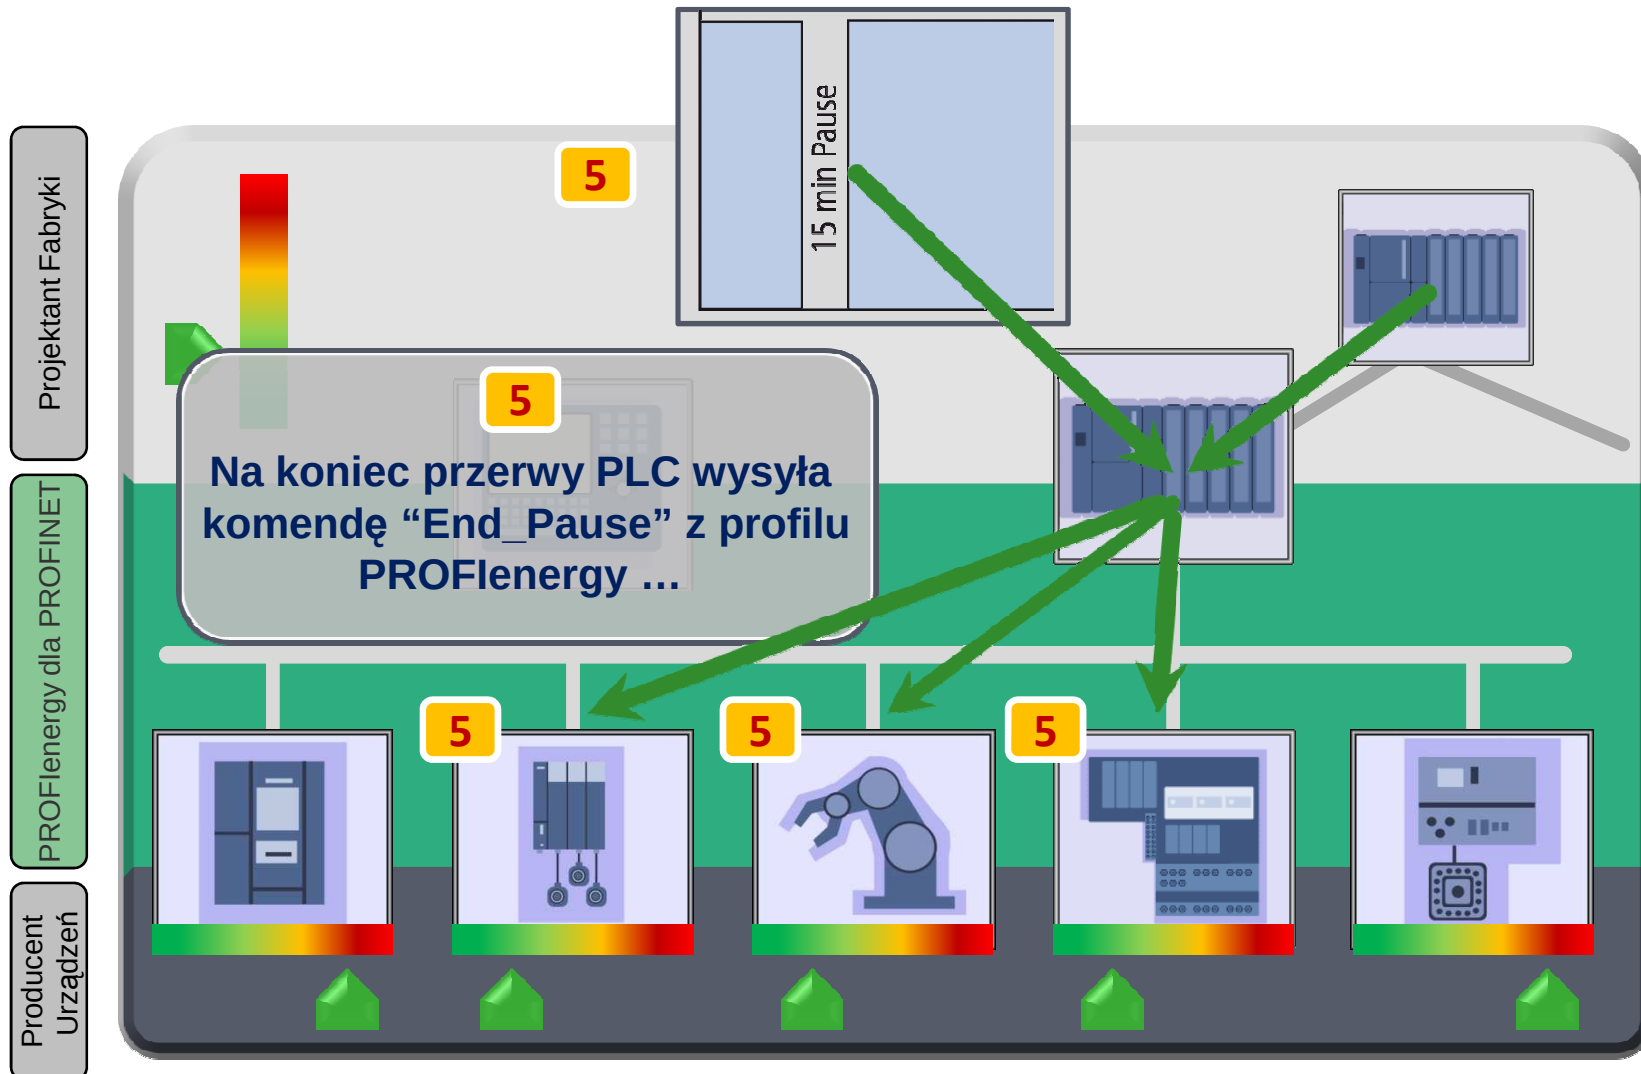

Projektant Fabryki

PROFINET dla PROFINET


Producent
Urządzeń

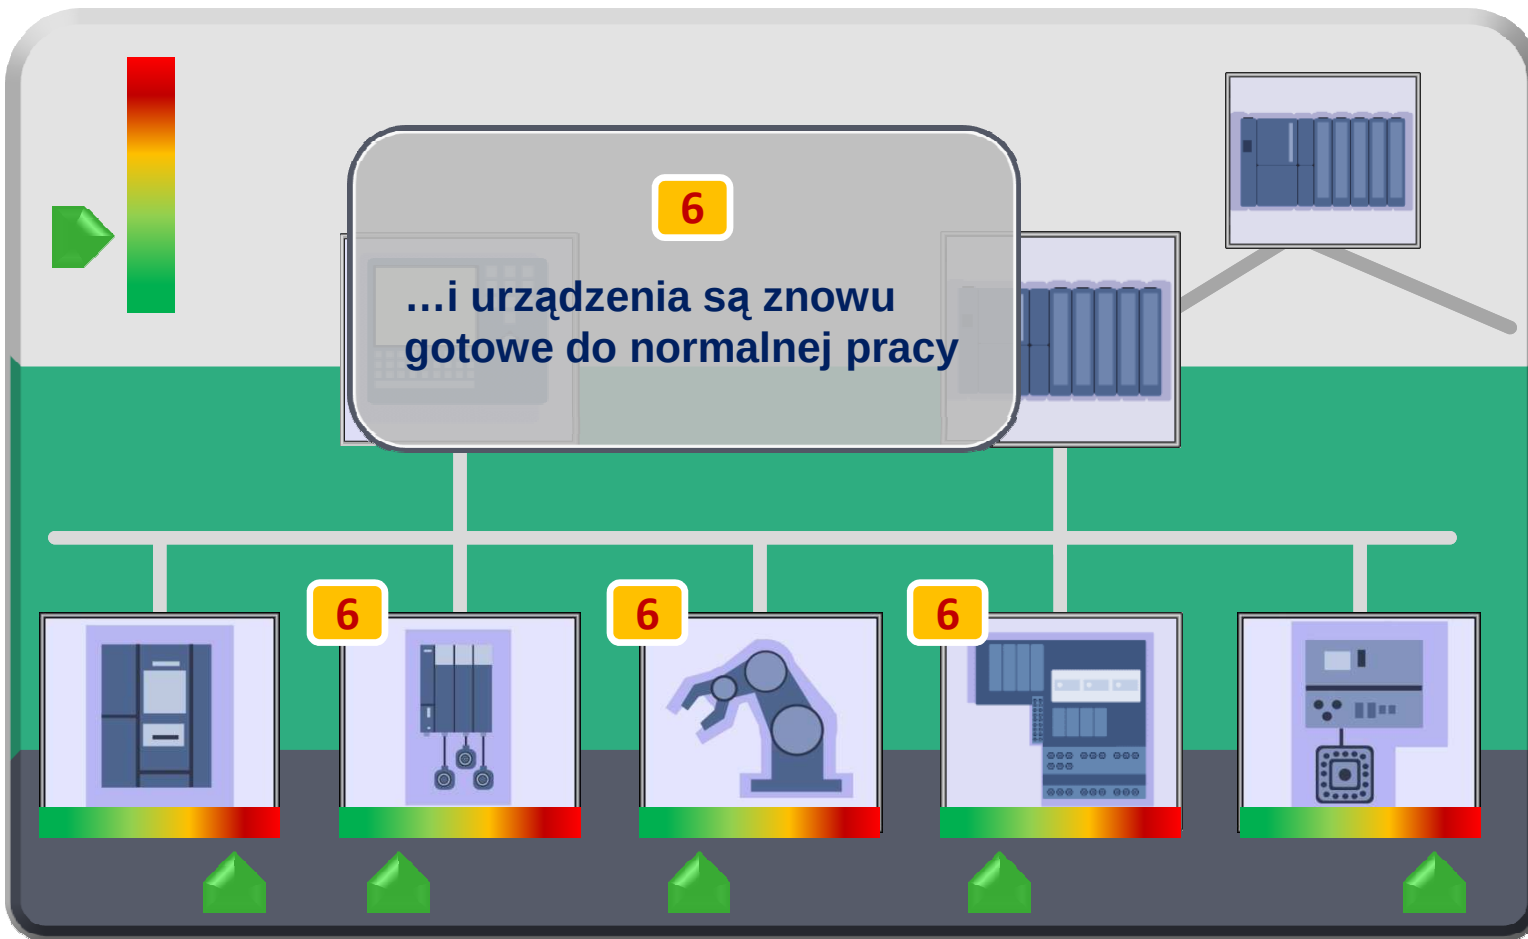

Projektant Fabryki


PROFINET dla PROFINET

Producent
Urządzeń

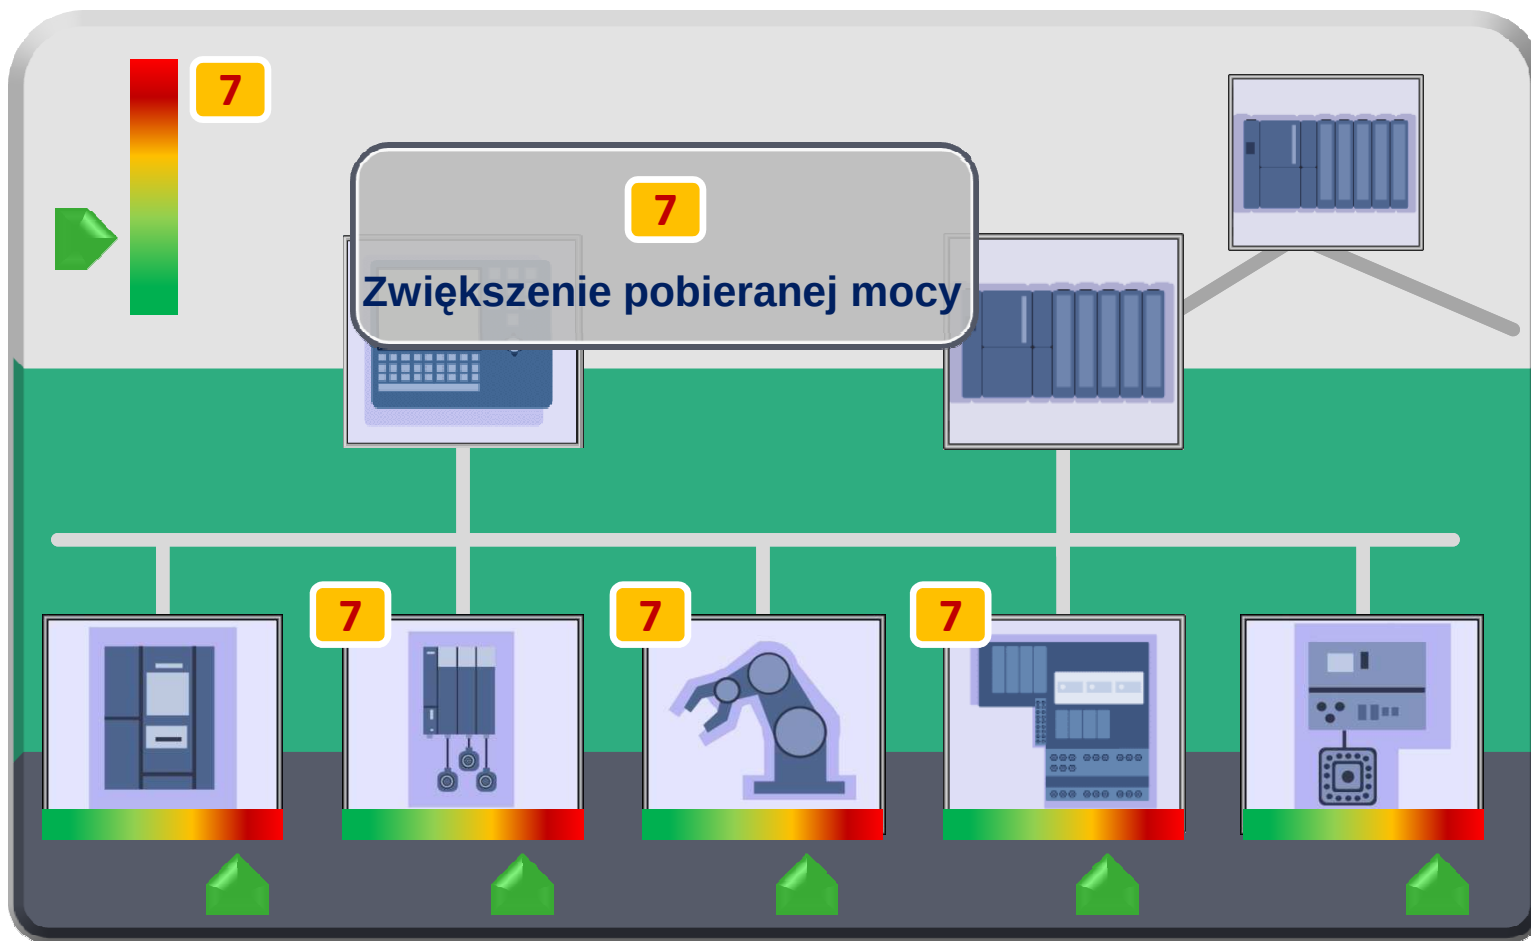

Wniosek:


Oszczędność energii jako rezultat wyłączenia
niepotrzebnych odbiorników podczas
przerw w pracy

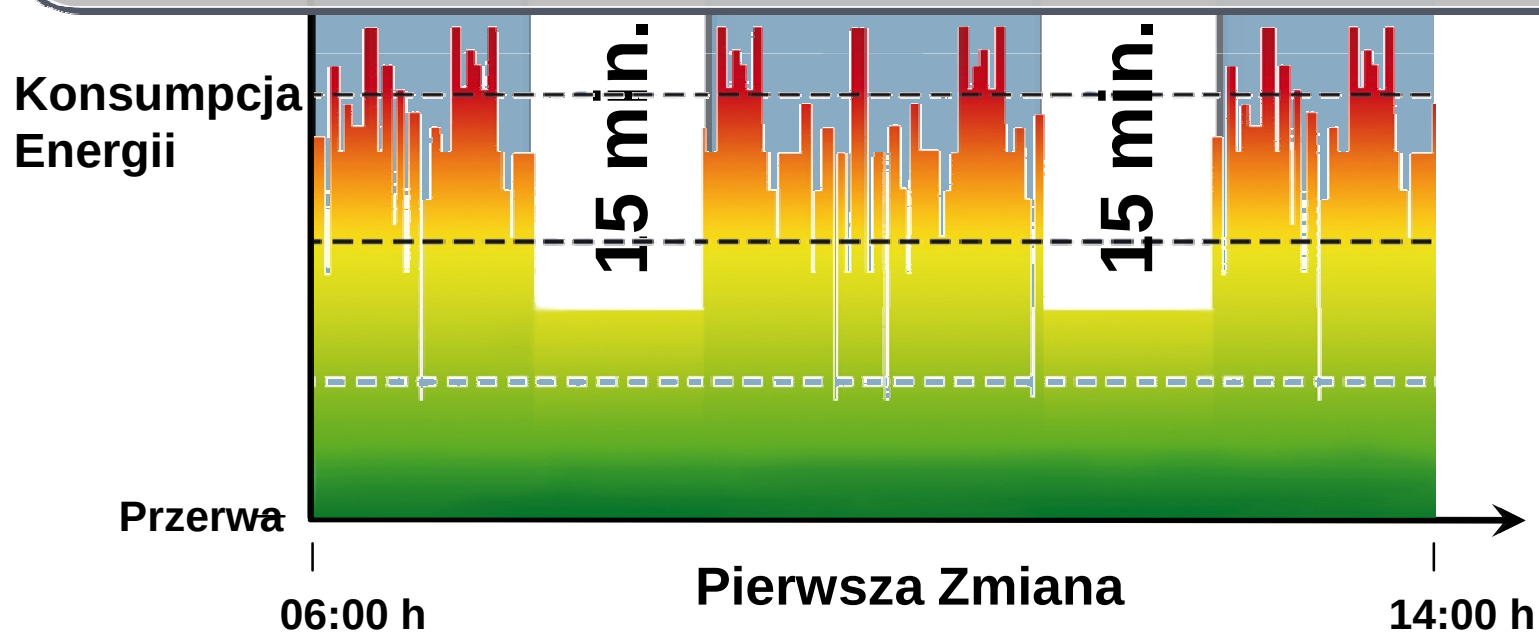

Funkcjonalność i efektywność z punktu widzenia projektantów fabryki



Funkcjonalność i efektywność z punktu widzenia projektantów fabryki

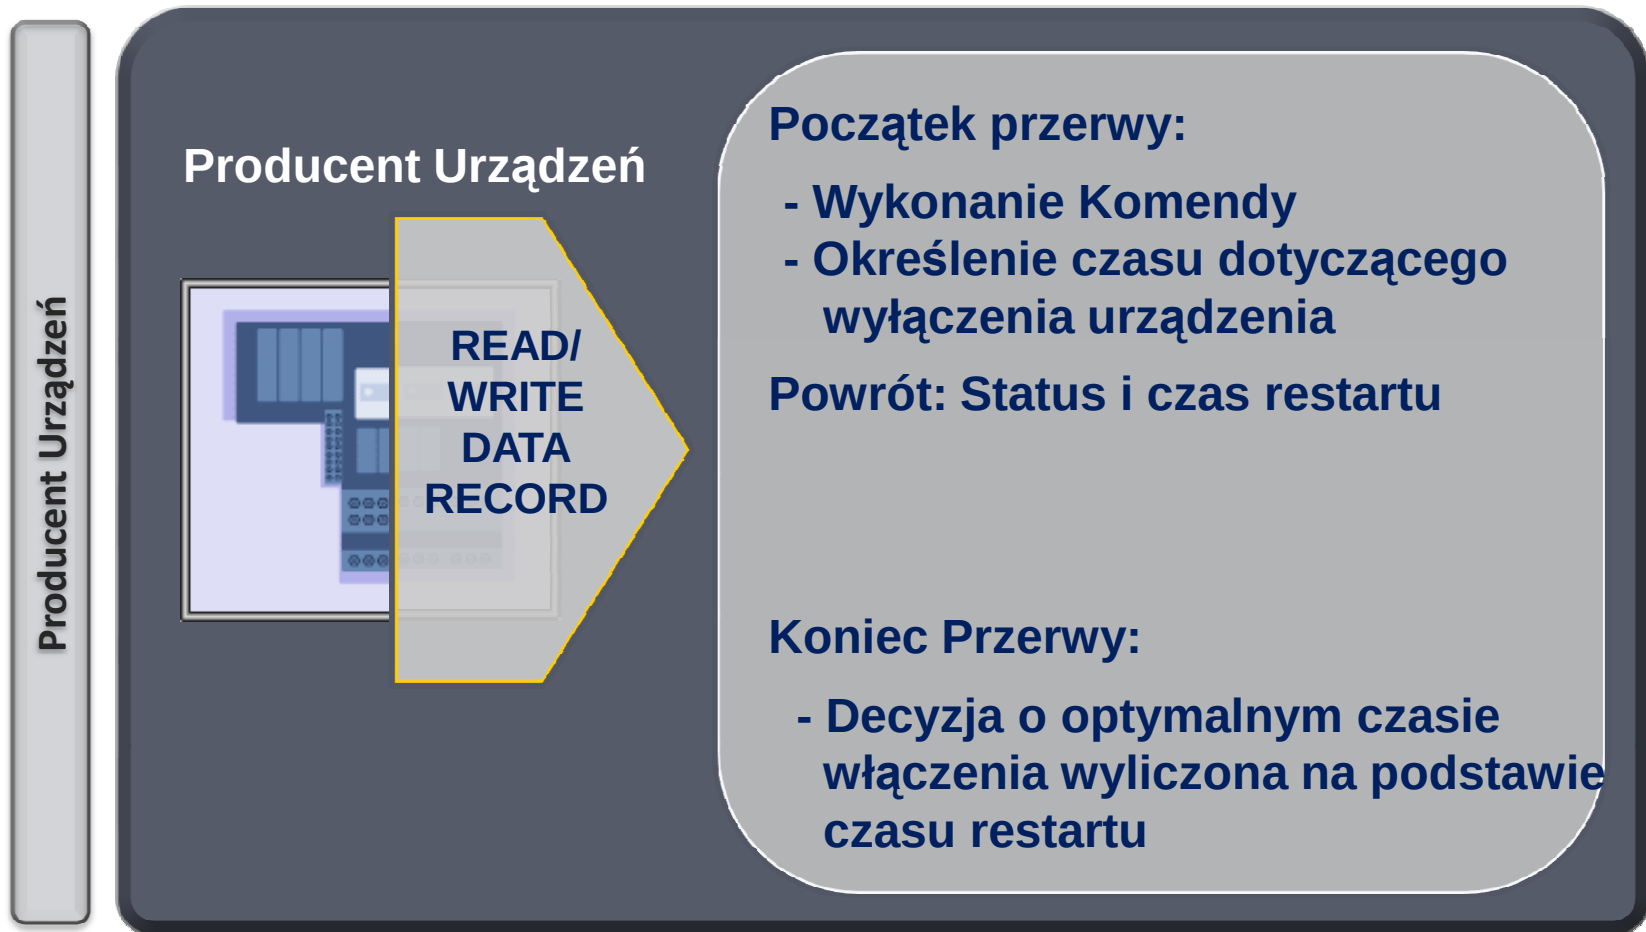

Funkcjonalność i efektywność z punktu widzenia komend PROFlenergy

